

## ALLGEMEIN

Die Modellreihe DESIRO® KLS® entspricht der DIN EN 13761.

Zusätzlich ist diese Modellreihe mit folgenden Zertifikaten des TÜV-Rheinland ausgezeichnet:

- Schadstoff geprüft
- GS-Zeichen

## SITZSCHALE

Die KLS® besteht aus 10-lagigem Buchen-formschichtholz mit serienmäßiger Antirutsch-Beschichtung. Die Kanten der Schalen sind immer in edler Multiplex-Optik.

## Es stehen 3 verschiedene Schalen-Ausführungen zur Auswahl

- Vollpolsterung
- Resopal®-Beschichtung
  - Wahlweise mit Polsterung
- Buche Natur (Furnier)
  - Wahlweise mit Polsterung

## Bestellhinweis:

Bezugsmaterialien gemäß Matrix Seite 52

## POLSTERUNG

Mehrschichtiger Aufbau aus hochwertigem Formschaum >60 kg/m³, mit zusätzlicher Charmeuse-Watte (Komfort-Vlies) zwischen Bezug und Schaum. Bezugstoffe mit Fadenzugtechnik unverklebt gepolstert.

## 4 Polstervarianten sind möglich:

- Vollpolsterung (280)
- Vollpolsterauflage (250)
- Sitz und Rückenlehne mit Polsteraufdopplung (240)
- Sitzpolster (230)

Die Polster sind ohne sichtbare Verschraubung befestigt.

## ARMLEHNEN

aus glasfaserverstärktem Polypropylen, schwarz durchgefärbt

- Bogen-Armlehne (AL 205)
- Kurz-Armlehne (AL 204)

## GESTELLVARIANTEN

### Vierbeinstuhl

- Gestell Ø 20 x 2,0 mm verchromt
- Universal-Gleiter für alle Böden
- Optional Filzgleiter
- Stapelschutz serienmäßig

### Drehstuhl höhenstellbar auf Rollen

- Nur in Verbindung mit Polsterung möglich
- Höheneinstellbar von 40 – 53 cm
- Aluminium-Fußkreuz poliert
- Rollen für harte und weiche Böden

## GASFEDER


- Wartungsfreie Sicherheitsgasfeder, bauartgeprüft nach DIN 4550
  - Mit schwarzem Standrohr
- Optional mit mechanischer Tiefenfederung (MTF)
  - Standrohr verchromt
  - Abstreifring für Gasfederpatrone

## ROLLEN

Lastabhängig gebremste wartungsfreie Rollen nach DIN EN 12529, schwarz. Rollendurchmesser 60 mm mit Abdeckung

- Für harte und weiche Böden
- Universalrollen mit Chrom-Applikation
- Werkzeugfrei austauschbar

## Technische Daten

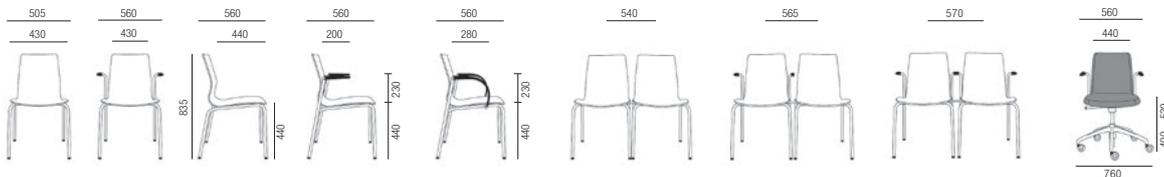

	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Qualität	Gewicht
<b>Schale</b>	430 mm	11 mm	430 mm	520 mm	-	-
<b>Rückenlehne</b>	430 mm**	-	-	-	-	-
<b>Polsterung</b>						
Sitzpolster Mod. 230	-	20 mm	415 mm	-	80 kg/m³	+ 0,40 kg
Polsteraufdopplung Mod. 240	-	20 mm	415 mm	-	80 kg/m³	+ 0,60 kg
Vollpolsteraufdopplung Mod. 250	-	20 mm	415 mm	-	80 kg/m³	+ 1,00 kg
Vollpolsterung Mod. 280	-	30 mm	430 mm	-	60 kg/m³	+ 1,10 kg
<b>Armlehnen*</b>						
Kurz-Armlehnen	230 mm**	-	560 mm	200 mm	-	+ 2,20 kg
Bogen-Armlehnen	230 mm**	-	560 mm	280 mm	-	+ 2,40 kg
	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Funktion	Gewicht
<b>Vierbeinstuhl</b> ohne Polster, ohne Armlehnen	835 mm	-	505 mm	560 mm	-	6,40 kg
Materialinfo für ECO-Taxe (FR)						Holz > 50%
Sitz, Gestell	440 mm	-	505 mm	560 mm	-	-
<b>Office-Drehstuhl</b> ohne Polster, ohne Armlehnen	810 - 910 mm	-	680 mm	680 mm	360°	18,4 kg
Materialinfo für ECO-Taxe (FR)						Metall > 50%
Sitz, Fußkreuz	400 - 530 mm	-	680 mm	680 mm	-	-

\* Optional \*\* Zur Sitzfläche