

# LÖFFLER<sup>+</sup>

## VISKOELASTISCHER SITZ (NR. 4)

**LÖFFLER**  
DATENBLATT

### MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung

### AUSSTATTUNG

Ergonomischer Muldensitz

Polster bestehend aus viskoelastischem Memoryschaum

Sitztiefenverstellung

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Rückenlehnenhöhe in 8 Positionen einstellbar

Sitzöffnungswinkel der Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

Anlehndruck der Rückenlehne von 45-120 kg einstellbar

Aluminiumfußkreuz und Gasfeder in schwarz oder poliert

Weiche Doppelaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge

Bezugsstoff Sitz nicht verklebt, Bezugsstoff Rückenlehne verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Sitz und Rücken in frei wählbaren Farbkombinationen möglich (kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe)

Bedienungsanleitung am Stuhl

### AUSSTATTUNG OPTIONAL

Fixierung der ERGO TOP®-Technologie

Kurzer Sitz auf Anfrage

Armlehnen aus der Preisliste „Ausstattung“ frei wählbar


Aufpolsterung der Rückenlehne und Sitzfläche

Rückenlehnen der Modelle der Serien TANGO, LEZGO, LEZGO AIR und FIGO (FG K9)

Kyphosenlehne möglich

### ABMESSUNGEN (BEI LÖFFLER<sup>+</sup> RÜCKEN)

Sitzhöhe:	440-520 mm
Sitzbreite:	470 mm
Sitztiefe:	470-520 mm
Rückenlehnenhöhe ab Sitz:	500-570 mm
Rückenlehnenbreite:	410 mm
Armlehnen über Sitz:	180-280 mm
Gesamthöhe:	1000-1160 mm
Gesamtbreite:	680 mm
Gesamttiefe:	680 mm

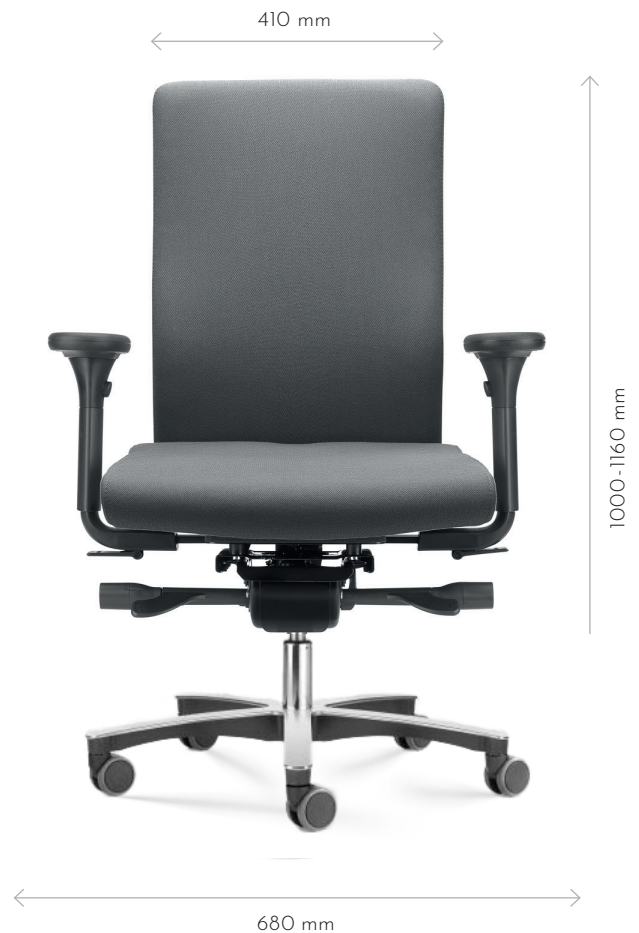

\* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.  
Mehr Informationen auf [www.loeffler.de/garantie/](http://www.loeffler.de/garantie/)

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 11/2020

[loeffler.de](http://loeffler.de)