


Reflex

Daten | Fakten



Die transparente Rückenmembrane zeigt auf den ersten Blick, was den Reflex zur Innovation unter den Bürostühlen macht: Ein raffiniertes System von Leisten und Federn entlastet und stützt jeden Punkt des Rückens und sorgt für eine optimale, individuelle Druckverteilung entlang der ganzen Wirbelsäule. Keine Frage, in Sachen Sitzkomfort und Ergonomie setzt der Reflex neue Standards! Die Optik des Reflex spricht Klartext: Leicht, schnörkellos und futuristisch.

Materialzuordnung Reflex

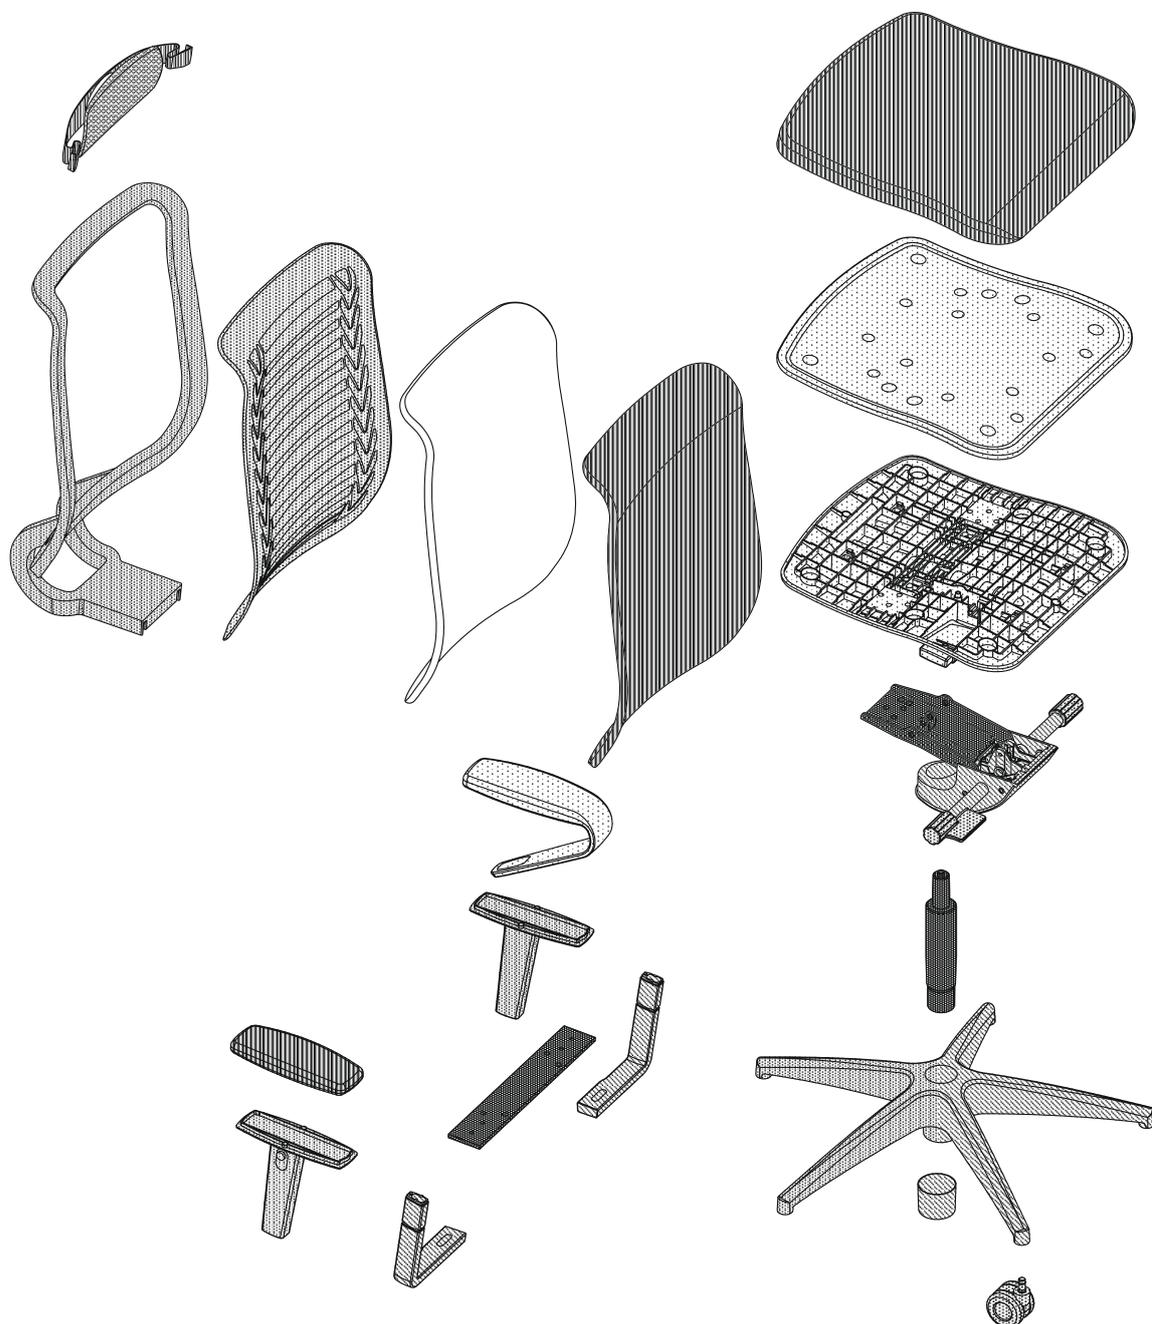

-  Polyamid PA6
-  Polyamid PA6 mit 10-30% Glasfasern verstärkt
-  Polypropylen PP
-  Polyoxymethylen POM
-  Stahlteile - beschichtet
-  Aluminium
-  PU-Weichschaumpolster

Materialkonzept Modellreihe Reflex

Das Modell Reflex ist so konstruiert, dass nach dem Gebrauch eine Demontage erfolgen kann und die Einzelteile grösstenteils dem Recycling zugeführt werden können. Im Einzelnen werden folgende Materialien verwendet:

Polyamid (PA6 mit 10 – 30 % Glasfasern verstärkt)

Eigenschaften: Der Flammpunkt des Materials liegt bei 400° C. Die Zündtemperatur liegt bei 450° C. Eine thermische Zersetzung entsteht, wenn das Teil einer Temperatur von 350° C ausgesetzt wird.

Recycling: Ja – die Teile können dem Recycling zugeführt werden.
Systemteile: 5-Arm-Fuss, Rückengestell, Kopfstütze, Armlehne, Drehgriff, Führungsabdeckung Sitzschale, Auslösehebel Sitzschale, Mechanikkomponenten

Polyamid (PA6 / PA6.6)

Eigenschaften: Der Flammpunkt des Materials liegt bei 400° C. Die Zündtemperatur liegt bei 450° C. Eine thermische Zersetzung entsteht, wenn das Teil einer Temperatur von 350° C ausgesetzt wird.

Recycling: Ja – die Teile können dem Recycling zugeführt werden.
Systemteile: Doppelrollen, Pad, Bedienungshebel-Mechanik, Lammellenmembrane

Polypropylen (PP)

Eigenschaften: Der Flammpunkt ist nicht anwendbar. Die Zündtemperatur liegt bei 330° C. Eine thermische Zersetzung entsteht, wenn das Teil einer Temperatur von 300–320° C ausgesetzt wird.

Recycling: Ja – die Teile können dem Recycling zugeführt werden.
Systemteile: Sitzschale, Polsterschale Sitz, Abdeckung Armlehne, Ringarmlehnauflage

Polyoxymethylen (POM)

Eigenschaften: Der Flammpunkt des Materials liegt bei 370° C. Die Zündtemperatur liegt bei 400° C. Eine thermische Zersetzung entsteht, wenn das Teil einer Temperatur von 220° C ausgesetzt wird.

Recycling: Ja – die Teile können dem Recycling zugeführt werden.
Systemteile: Träger Lordosenstütze, Spindel Lordosenstütze, Handrad Lordosenstütze, Exzenter Mechanik

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Eigenschaften: Der Flammpunkt ist nicht anwendbar. Die Zündtemperatur liegt bei 330° C. Eine thermische Zersetzung entsteht, wenn das Teil einer Temperatur von 300 – 320° C ausgesetzt wird.

Recycling: Ja – die Teile können dem Recycling zugeführt werden.
Systemteile: Konus-Abdeckung, Polsterschale Kopfstütze

Polyester (PES)

Eigenschaften: Polyester sind schwer entflammbar. Bei Reflex verwendete Netzgarne sind geprüft entsprechend den Normen Brennverhalten BS 5852 und EN DIN 1021 beide Bestandteile der Norm EN12182 und Brennpfugung / Flammability nach FMVSS 302 / DIN 75200 und NF P 92 503 Klasse M2. Sie zeichnen sich durch eine gute Hautverträglichkeit aus.

Recycling: Ja – die Teile können dem Recycling zugeführt werden.
Systemteile: Netz

Stahlteile

Eigenschaften: Die Teile haben sehr hohe Festigkeiten in Bezug auf Bruch, Zug, Verdrehen und Biegen. Die Festigkeit ist je nach Güteklasse höher oder tiefer. Nach galvanischer Behandlung sind die Teile korrosionsbeständig. Eine thermische Zersetzung entsteht, wenn das Teil einer Temperatur von 1100° C ausgesetzt wird.

Recycling: Ja – die Teile können dem Recycling zugeführt werden.
Systemteile: Schrauben, Achsen, Muttern, Scheiben, Federn

Stahlteile – beschichtet (Farbe)

Eigenschaften: Die Teile haben sehr hohe Festigkeiten in Bezug auf Bruch, Zug, Verdrehen und Biegen. Die Festigkeit ist je nach Güteklasse höher oder tiefer. Nach galvanischer Behandlung sind die Teile korrosionsbeständig. Die Teile sind mit Epoxidharzpulver beschichtet. Eine thermische Zersetzung entsteht, wenn das Teil einer Temperatur von 1100° C ausgesetzt wird.

Recycling: Ja – die Teile können dem Recycling zugeführt werden.
Systemteile: Gasfeder, Rückenstütze Mechanik, Armlehntaverse, Kleiderbügel

PU-Weichschaumpolster

Eigenschaften: Der Flammpunkt und die Zündtemperatur sind bei PU-Polster nicht anwendbar. Eine thermische Zersetzung entsteht bei bestimmungsgemässer Anwendung nicht. Alle PU-Weichschaumpolster werden ohne FCKW hergestellt.

Recycling: Ja – die Teile können dem Recycling zugeführt werden. Durch Downcycling entstehen Verbundschäume auf einer niedrigeren Stufe.

Systemteile: Sitzschaum, Rückenpolster, Armlehnauflage

Aluminium (Druckguss) beschichtet und poliert

Eigenschaften: Die Legierung entspricht der Norm DIN 1725. Aluminium-Druckguss zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit, leichte Verformbarkeit und Veredelungsmöglichkeiten aus. Es gibt verschiedene Polierstufen sowie verschiedene Beschichtungen mit Epoxidharzpulver in beliebigen Farbvarianten.

Recycling: Ja – die Teile können dem Recycling zugeführt werden.
Systemteile: Mechanikgehäuse, 5-Arm-Fuss, Armlehntträger

Klebstoffe

Eigenschaften: Polsterklebstoffe bestehen aus 18 – 25 % synthetischen Kunstharzen und einem Lösungsmittelgemisch von 75 – 82 %. Die Polsterklebstoffe sind toluolfrei. Eine thermische Zersetzung entsteht bei bestimmungsgemässer Anwendung nicht. Es entstehen keine gefährlichen Zersetzungsprodukte und keine gefährlichen Reaktionen.

Recycling: Ja – der Klebstoff kann im ausreagierten Zustand zusammen mit den verklebten Materialien zu Füllstoffen verarbeitet werden.

Systemteile: Wird im Polsterbereich eingesetzt

Bezugsmaterialien

Eigenschaften: Detaillierte Angaben über die Materialzusammensetzung können den jeweils gültigen Stoff- und Lederkarten entnommen werden.

Recycling: Ja – einige sortenreine Bezugsstoffe aus natürlichen Fasern können an die Lieferanten zurückgegeben werden, wo die Bezüge gerissen und aus den Fasern neue Bezüge hergestellt wer-

den. Die Bezugsstoffe aus synthetischen Materialien können nach dem Gebrauch dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden. Die Lederbezüge werden so gegerbt und gefärbt, dass diese nach dem Gebrauch ohne Bedenken kompostiert werden können.

Systemteile: Stoff- und Lederbezüge, Polyestergewebe

Sonstiges – Verbindungen

Das Modell Reflex besteht aus einer Vielzahl von Einzelteilen. Die Teile werden alle mechanisch (= demontierbar, lösbar) miteinander verbunden. Mit diesen Steck- und Schraubverbindungen ist eine sortenreine Zerlegung gewährleistet.

Ausnahme: Das PU-Armliehn-Weichschaumpolster wird mit der Polsterschale geschäumt.

Sonstiges – Materialbezeichnungen

Die grösseren Teile, welche aus den Kunststoffarten Polypropylen (PP), Polyamid (PA), Polyoxymethylen (POM) und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) hergestellt werden, sind mit einem Materialkürzel für das Recycling versehen.

Qualität

Höchste Aufmerksamkeit gilt bei Girsberger der Produktequalität. Dazu gehören ein rigoroses Qualitätsmanagement, das Einhalten internationaler und nationaler Normen sowie die Beteiligung am internationalen Wettbewerb.

Der Reflex ist ausgelegt auf folgende Normen:

- EN 1335 Europa
- ANSI BIFMA USA
- BS 5459 GB und Irland



Girsberger Holding AG, Girsberger AG, CH-Bützberg, Girsberger GmbH, D-Endingen, erfüllen die Anforderungen nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001:2008: Qualitätssicherung in Design/Entwicklung, Produktion, Montage, Verkauf und Kundendienst.

Der Reflex trägt das Gütezeichen für geprüfte Sicherheit, ausgestellt von der Landesgewerbeanstalt Bayern.

- Girsberger AG, Bützberg, CH
- Girsberger AG, Wien, A
- Girsberger France, Paris, F
- Girsberger GmbH, Endingen, D
- Girsberger UK, London, GB
- Girsberger Benelux BV, Amsterdam, NL
- Tuna Girsberger Tic. AS, Silivri, TR

mail@girsberger.com
www.girsberger.com