

ALLGEMEIN

Die Modellreihe SELLEO® entspricht der DIN EN 1335. Zusätzlich ist diese Modellreihe mit folgenden Zertifikaten des TÜV-Rheinland ausgezeichnet:

- Ergonomie geprüft
- Schadstoff geprüft
- GS-Zeichen

• SELLEO® wurde durch die Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V. (IGR) als „Ergonomisches Produkt“ ausgezeichnet.

• Testurteil „sehr gut“ durch unabhängiges Wirtschaftsmagazin FACTS/10-2007

Weitere Auszeichnungen:

- Quality Office
- Certified Office Institut

SELLEO® 2800

DREHSTUHL FÜR ANWENDER BIS 150 KG

Dieser Drehstuhl entspricht der DIN EN 1335 und hat bei der LGA-Nürnberg die Anforderungen der GS-Prüfung mit Belastungskennwerten für 150 kg Nutzungsgewicht erfüllt. Den Prüfnachweis erhalten Sie auf Anfrage. Diese Modellreihe ist ausschließlich mit den Armlehnen Nr.19 + 18 und Aluminium-Fußkreuz lieferbar!

ABLEITFÄHIG NACH EN 61 340-5-1-2001

Modelle 1800 + 2800 ausschließlich mit Bezugstoff „HIGH-TECH“. Den Prüfnachweis erhalten Sie auf Anfrage.

RÜCKENLEHNE

BANDSCHEIBEN-RELAX-RÜCKENLEHNE

- FCKW-freier Formschaum
- 8 cm höhenstellbar
- Rückenabdeckung mit moderner TEC-Design Oberfläche

Optional:

- KÖHL-Bandscheiben-Stütze (KBS®)
- Rückenabdeckung bezogen

FUSSKREUZ

- Glasfaserverstärktes Polyamid-Fußkreuz, schwarz
- Aluminium-Fußkreuz
 - Hochglanzpoliert
 - Schwarz gepulvert
 - Alu weiß gepulvert (RAL 9006)

SITZPOLSTER IN DREI AUSFÜHRUNGEN

- FCKW-freier Formschaum.
- Komfortable Schaumdicke mit idealen Rückstell-eigenschaften mit > 60 kg/m³ Raumgewicht
- Bezugstoffe auf Komfort-Vlies unverklebt gepolstert
- Sitzpolster einfach werkzeugfrei wechselbar durch Polster-Clip-System
 1. KÖHL® AIR-SEAT mit Seitenprofil
 2. Ergo-Relax-Sitz mit Seitenprofil
 3. Standard-Sitz

ARMLEHNEN

- Leicht nachträglich montierbar und demontierbar
- Höheneinstellbar 10 cm
- 8 cm breiteneinstellbar
 - mit Schnellverschluss Modell 1800 & 1100
 - mit Werkzeug Modell 2800

4D Armlehnen Nr. 19

- Ergonomisch geformte Auflage Leder bezogen
- Halterung Aluminium poliert
- Einstellbar siehe AL 18

4D Armlehnen Nr. 18

- Ergonomisch geformte ERGO-PU-Auflage
- Halterung Aluminium poliert, einstellbar:
 - Tiefe 5,5 cm
 - Schwenkbar je Seite 30°

T-Armlehnen Nr. 17

- Ergonomisch geformte ERGO-PU-Auflage
- Halterung Polyamid schwarz

T-Armlehnen Nr. 07

- Rechteckige PU-Auflage
- Halterung Polyamid schwarz

KOPFSTÜTZE

Optional lieferbar mit einer in der Höhe und Neigung einstellbaren Kopfstütze

- Mit Leder bepolstert
- Mit schwarzem Netz bezogen

KLEIDERBÜGEL

Alle Drehstühle können mit einem verchromten Kleiderbügel versehen werden.

ROLLEN, GLEITER

Lastabhängig gebremste wartungsfreie Rollen nach DIN EN 12529, schwarz, (Ø 65 mm) mit Abdeckung

- Für weiche Böden
- Für harte Böden
- Universalrollen mit Chrom-Applikation (Ø 60 mm) mit Abdeckung
- Werkzeugfrei austauschbar
- Optional alle Rollen auch mit Rollenschutz
- Optional Gleiter
 - Für Teppichböden
 - Für harte Böden (Wollfilz)

MECHANIKEN

Multifunktions-Synchron-Mechanik (Mod. 1800)

- Gehäuse Aluminium schwarz
- Zuschaltbare Sitzneigeinstellung - 4°
- Dynamischer Synchron-Ablauf von 1:3
 - kein Hemdauszieh-Effekt
- Optional: Sitztiefeinstellung 7 cm (Gleitschiebesitz)
- Einstellbarer Gegendruck 50 – 120 kg
- Mehrfacharretierung der Rückenlehne (4 Positionen) mit Auslösesicherung

Multifunktions-Synchron-Mechanik (Mod. 2800)

- Gehäuse Aluminium hochglanzpoliert
- Funktionen siehe Modell 1800
- Einstellbarer Gegendruck der Rückenlehne 75 – 150 kg

Permanent-Kontakt-Mechanik (Mod. 1100)

- Einstellbarer Gegendruck
- Mehrfacharretierung mit Auslösesicherung

GASFEDER

- Wartungsfreie Sicherheitsgasfeder, bauartgeprüft nach DIN 4550
 - Standrohr schwarz
- Optional mit mechanischer Tiefenfederung (MTF)
 - Standrohr verchromt
 - Abstreifring für Gasfederpatrone
- Optional mit Sitzhöhe 510 – 640 mm
 - Standrohr schwarz

SELLEO® Konferenz Produktinformation

SELLEO® KONFERENZ

Die Modellreihe SELLEO® entspricht der DIN EN 13761. Zusätzlich ist diese Modellreihe mit folgenden Zertifikaten des TÜV-Rheinland ausgezeichnet:

- Schadstoff geprüft
- GS-Zeichen

POLSTERUNG

- Vollpolsterung hergestellt mittels FCKW-freier Formschaumtechnik
- Optional Rückenlehnen-Rückseite mit farblich abgesetzter Network-Einlage
- Optional Ergo-Relax-Sitzpolster mit Seitenprofil
- Optional Armauflagen mit Leder bezogen

GESTELLVARIANTEN

KONFERENZ-SCHWINGER

- 3 Gestellfarben
 - Verchromt
 - Schwarz
 - Alu weiß (RAL9006)
- Rundrohr Ø 25 mm, 2,5 mm Wandstärke
- Stapelbar 3 – 4 Stück
- Universal-Gleiter für alle Böden
- Optional Soft-Wollfilzgleiter

KONFERENZ-DREHSESSEL

- Automatische Komfortwippe
- Gasfeder verchromt mit Abstreifring
- Gestell verchromt, Rundrohr Ø 25 mm
- Aluminium-Fußkreuz poliert

auf Gleitern mit Rückschwing-Technik

- Universal-Gleiter für alle Böden
- Optional Soft-Wollfilzgleiter


höhenstellbar auf Rollen

- Höhengasfeder einstellbar 43 – 53 cm
- Serienmäßig mit mechanischer Tiefenfederung (MTF)
- Rollen Ø 65 mm mit Abdeckung
- Werkzeugfrei austauschbar
- Optional alle Rollen auch mit Rollenschutz

Bestellhinweise:

Der Preis berechnet sich nach der jeweils hochwertigeren Stoffgruppe. Bezugsmaterialien gemäß Matrix Seite 52

Technische Daten

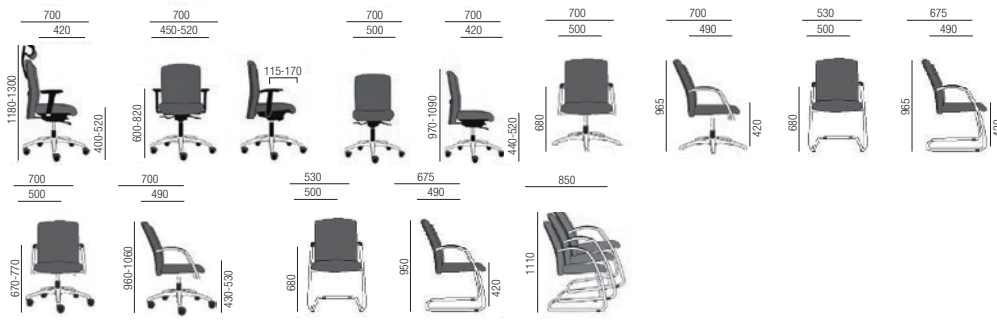

Drehstuhl	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Qualität	Gewicht
Mod. 2800 mit ALU-Fußkreuz ohne Armlehnen	-	-	-	-	-	19,3 kg
Mod. 1800 mit PA-Fußkreuz ohne Armlehnen	-	-	-	-	-	18,8 kg
Mod. 1100 mit PA-Fußkreuz ohne Armlehnen	-	-	-	-	-	15,8 kg
Materialinfo für ECO-Steuer (FR)						Kunststoff > 50%
ohne Kopfstütze	970 - 1090 mm	-	700 mm	700 - 840 mm	-	-
mit Kopfstütze*	1180 - 1300 mm	-	-	-	-	+ 0,60 kg
Rückenlehne	530 - 610 mm**	40 mm	470 mm	-	-	-
Polster	655 mm	40 mm	470 mm	-	28 kg/m ³	-
Kopfstütze*	710 - 890 mm**	-	-	-	-	-
Polster mit Leder bezogen	160 mm	60 mm	260 mm	-	-	-
Sitz	400 - 520 mm	-	500 mm	-	-	-
Polster	-	60 mm	500 mm	420 mm	60 kg/m ³	-
mit Gleit-Schiebesitz*	-	-	-	400 - 470 mm	-	-
Drehstuhl	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Funktion	Gewicht
Armlehnen*						
Nr. 19 / Nr. 18	200 - 300 mm**	-	440 - 520 mm	115 - 170 mm***	-	+ 3,80 kg
Nr. 17	190 - 290 mm**	-	440 - 520 mm	145 mm***	-	+ 3,10 kg
Nr. 07	190 - 290 mm**	-	440 - 520 mm	145 mm***	-	+ 3,00 kg
Armauflagen						
Nr. 19 / Nr. 18	-	-	110 mm	220 mm***	30° je Seite	-
Nr. 17	-	-	110 mm	240 mm***	-	-
Nr. 07	-	-	85 mm	240 mm***	-	-
Multifunktions-Synchron-Mechanik						
Sitzneigung	-	-	-	-	bis - 4°	-
Gleit-Schiebesitz*	-	-	-	70 mm	-	-
Rückenneigung Mod.2800	-	-	-	-	bis 118°	-
Rückenneigung Mod.1800	-	-	-	-	bis 125°	-
Gewichtsanpassung Mod.2800	-	-	-	-	75 - 150 kg	-
Gewichtsanpassung Mod.1800	-	-	-	-	50 - 120 kg	-
Fußkreuz						
Aluminium	-	-	-	-	-	+ 0,50 kg
Kunststoff PA	-	-	-	-	-	-
Konferenzsessel	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Qualität	Gewicht
Schwinger	950 mm	-	530 mm	675 mm	-	11,5 kg
Materialinfo für ECO-Steuer (FR)						Kunststoff > 50%
Drehsessel auf Gleitern	1000 mm	-	700 mm	700 mm	-	13,5 kg
Drehsessel auf Rollen	960 - 1080 mm	-	700 mm	700 mm	-	13,6 kg
Materialinfo für ECO-Steuer (FR)						Metall > 50%
Rückenlehne	510 mm**	35 mm	470 mm	-	28 kg/m ³	-
Sitz fest	450 / 430-530 mm	40 mm	470 mm	450 mm	60 kg/m ³	-
Armlehnen	240 mm**	-	40 mm	200 mm***	-	-

* Optional ** Zur Sitzfläche *** Abstützpunkt zur Sitzvorderkante

SALVEO®
 ANTEO® ALU
 AUREO®
 MIREO®
 SELLEO®
 ANTEO®
 MULTIPLO®
 CONSITO®
 CALIXO®
 DESIRO®
 NEW PFIFF